

Ø100		Ø100 12V (WXO100V)		Ø125		Ø150	
38 dB	88 m ³ /h	37 dB	85 m ³ /h	43 dB	155 m ³ /h	46 dB	210 m ³ /h
13 W	32 Pa	21 VA	30 Pa	17 W	60 Pa	18 W	44 Pa



GLÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- możliwość instalacji na ścianie / wall installation allowed
- 5 lat gwarancji / 5 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ) / non-return valve (ZZ) usage ability

WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Easy Clip



Kostka
Terminal block



Wył. czasowy
Timer



Czujnik wilgoci
Humidity sensor




Czujnik ruchu
Motion sensor



Fotokomórka
Photocell

WYMIARY / DIMENSIONS

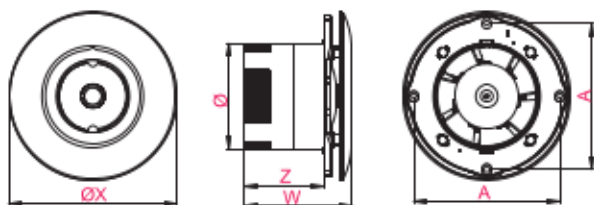

	Ø	A	ØX	W	Z
Ø100	100	139	160	103	77
Ø125	125	164	187	107	77
Ø150	150	189	210	120	83



		INDEX					
Ø100	WXO100	●					
	WXO100T		●				
	WXO100H		●	●			
	WXO100R		●		●		
	WXO100V	12v					
NOWOŚĆ/NEW	WXO100F		●			●	
Ø125	WXO125	●					
	WXO125T		●				
	WXO125H		●	●			
	WXO125R		●		●		
NOWOŚĆ/NEW	WXO125F		●			●	
Ø150	WXO150	●					
	WXO150T		●				
	WXO150H		●	●			
	WXO150R		●		●		
	NOWOŚĆ/NEW	WXO150F		●			●



ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws